



Anclajes homologados metálicos



SAP Suprafix




SAP

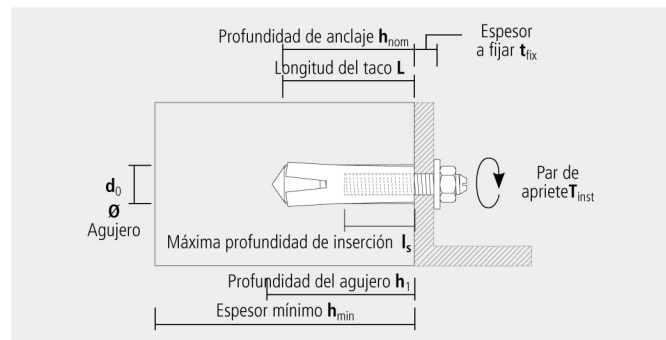

Características

- Chaflan redondeado para una fácil inserción.
- Medida grabada para evitar errores de montaje en obra.
- Perfecto encaje entre cono y camisa para una fácil expansión.
- Acero Galvanizado 5 micras.

Instalación

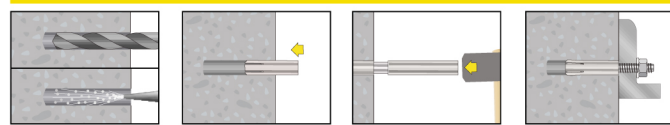

SAP Cincado sin valona						Precios		Envasado	
Denominación	d ₀ [mm]	h ₁ ≥ [mm]	L [mm]	l _s , min-max [mm]	Rosca	Código	€/100 u.	(unds)	(unds)
SAP 6 ⁽²⁾	8	27	25	6-11	M6	96SAP	21,65	100	1800
SAP 8 ⁽²⁾	10	32	30	8-13	M8	98SAP	25,75	100	1000
SAP 10 ⁽²⁾	12	43	40	10-16	M10	910SAP	42,25	50	500
SAP 12*	15	54	50	12-23	M12	912SAP	71,05	50	300
SAP 16*	20	70	65	16-32	M16	916SAP	175,10	25	150

* Opción 7 · ⁽²⁾Opción Multiple Fixings

Cargas recomendadas, distancia entre anclajes y al borde en hormigón no fisurado

Denominación	Hormigón C20/25		Momento de flexión permitido M _{per} [Nm]	Distancia entre anclajes		Distancia a los bordes		h _{min} [mm]	T _{inst} máx. [Nm]
	N _{per} [kN] ⁽¹⁾	N _{per} [kN] ⁽²⁾		S _{cr} [mm]	S _{min} [mm]	C _{cr} [mm]	C _{min} [mm]		
SAP 6 / SAPK 6	-	0,5	7	80	70	40	105	100	4
SAP 8 / SAPK 8	3,6	1,2	17	90	105	45	105	100	8
SAP 10 / SAPK 10	4,8	3,0	34	120	105	60	140	100	15
SAP 12 / SAPK 12	6,3	-	60	150	125	75	175	120	35
SAP 16 / SAPK 16	10,5	-	152	195	180	98	230	160	60

(1) Según ETA Opción 7 Consultar web. www.apolo-celo.es

(2) Según ETA Opción Fijación múltiple Consultar web. www.apolo-celo.es